



# Catalogue

- . Keo dán xây dựng
- . Keo silicone sealant
- . Keo trám khe đàn hồi MS polymer sealant

## Mục lục

Về thương hiệu Alseal.....	2
Tính năng sản phẩm.....	3
Danh mục sản phẩm.....	5
Các dự án đã ứng dụng.....	12



2020 version

Phân phối bởi

**VTS**<sup>®</sup>  
Vina Trade Synergy

Tel.038.224.1661

[Email.sales@vinats.com](mailto:Email.sales@vinats.com)

[www.vinats.com](http://www.vinats.com) | Fb. @keotramtret

Showroom & tổng kho: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

# Vì sao chọn keo MS polymer sealant và silicone sealant thương hiệu Aiseal?



**Aiseal? ALSEAL**



- Thương hiệu keo trám MS polymer sealant số 1 Châu Á.
- Phát minh bởi tập đoàn Kaneka, Nhật Bản, sản xuất và đóng gói tại Malaysia dưới thương hiệu **Aiseal**.
- Tiên phong về các sản phẩm keo trám xây dựng hiệu suất cao và thân thiện môi trường, dành cho các công trình xanh bền vững.
- Được phân phối tại Việt Nam và hơn 70 quốc gia trên thế giới

## | 6 tính năng vượt trội

1. Độ bền cao
2. Đàn hồi vĩnh cửu
3. Cho phép sơn phủ
4. Thân thiện môi trường
5. Kháng tia UV và chống chịu thời tiết tốt
6. Đa dụng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ASTM C920 & C917

# Danh mục sản phẩm – tổng quan

## |Keo dán xây dựng

Keo dán xây dựng		
Mã sản phẩm	AS5000	AS5002
Tên sản phẩm	Aqua Nails	Aqua Bond
	An toàn cho gương	Chuyên dùng cho tấm alu, ngoài trời
Mô tả	.Keo dán xây dựng một thành phần hiệu suất cao dùng để dán nhiều loại vật liệu xây dựng khác nhau.	.Keo dán xây dựng hiệu suất cao, bám dính với các loại bề mặt không rỗng xốp (tấm alu (ACP) và tấm kim loại.
	.Không bị chảy khi thi công ở mặt đứng	.Lực dính và neo giữ tốt, siêu bám dính, .Không bị chảy khi thi công ở mặt đứng.
Ứng dụng	Gỗ, gỗ ván dăm, kim loại, bê tông, tấm xi măng cốt sợi, ceramic, gạch, ván sàn – dùng được cho gương và nhựa polystyrene	Phù hợp cho lắp đặt tấm alu và tấm ốp kim loại. Gỗ, gỗ ván dăm, kim loại, bê tông, tấm xi măng cốt sợi, ceramic, gạch, ván sàn
Màu sắc	Nâu/brown	Nâu/brown
Dung tích	300ml	300ml
Khối lượng/thùng	24	24

# Danh mục sản phẩm – tổng quan

## |Keo Silicone sealant Keo acrylic

Keo trám khe đa dụng acrylic			
Mã sản phẩm	AS1000	AS-1100	AS-1001
Tên sản phẩm	Keo trám khe đa dụng   Gaps sealer	Đa dụng nhiều màu   ColorSil Sealant	Keo chống cháy   Metal & Glass sealant
	<b>Trám khe lắp đặt nội thất</b>	<b>Trám khe lắp đặt nội thất</b>	<b>Trám khe chống cháy</b>
Mô tả	.Keo trám khe acrylic một thành phần, kinh tế, dùng để trám khe.  .Có thể sơn phủ, dùng trám khe hở và khe nối có chuyển vị và rung chấn nhỏ	.Keo trám khe acrylic một thành phần, kinh, đa dụng, có nhiều màu sắc khác nhau, màu sắc chân thực  .Có nhiều màu sắc khác nhau để phù hợp với màu của nhiều loại vật liệu xây dựng	.Keo chống cháy một thành phần gốc acrylic dùng cho khe nối chống cháy. .Chống cháy lan đến 4, đáp ứng tiêu chuẩn EN 1366-4: 2006.  .Phù hợp cho trám khe có chuyển vị nhỏ
Ứng dụng	.Khe nối cửa đi và cửa sổ, trám khe lắp tủ chứa đồ, tủ quần áo, phào chỉ ốp tường vv.  .Kim loại, nhựa PVC, gỗ, bê tông, tấm thạch cao, tấm xi măng cốt sợi, đá marble vv.	.Khe nối cửa đi và cửa sổ, trám khe lắp tủ chứa đồ, tủ quần áo, phào chỉ ốp tường vv.  .Kim loại, nhựa PVC, gỗ, bê tông, tấm thạch cao, tấm xi măng cốt sợi, đá marble vv.	.Khe nối trong nhà có yêu cầu chống cháy  .Khe nối giữa tường và trần, khe nối quanh đường ống và cáp, khe cửa đi và cửa sổ có yêu cầu chống cháy.  .Bê tông, gạch, gỗ đã sơn phủ, nhôm vv
Màu sắc	Trắng	White, black, grey, brown, light brown, dark brown, teak, merbau, cherry, beige, terracotta, coffee, greenish grey & barley	Trắng, xám và đỏ
Dung tích	450gr	450gr	450gr
Khối lượng/thùng	24	24	24

# Danh mục sản phẩm – tổng quan

## |Keo Silicone sealant Silicone axit

Keo silicon gốc axit		
Mã sản phẩm	AS200	AS201
Tên sản phẩm	Glass sealant	All purpose sealant
	Keo silicone axit	Keo silicone axit đa dụng
Mô tả	.Keo silicone axit một thành phần hiệu suất cao đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp.	.Keo silicone axit đa dụng một thành phần, dùng cho dán kính, trám khe yêu cầu độ bền cao.
	.Dùng dán kính và trám khe yêu cầu độ bền cao.	.Tạo ra mối nối bảo vệ kín khí chống nước cho nhiều bề mặt vật liệu khác nhau ở khu vực ẩm ướt.
Ứng dụng	.Kính, nhôm, nhựa, kính bể cá vv .Kính vách ngăn	.Phù hợp với nhiều loại bề mặt vật liệu khác nhau: Kính, nhôm, nhựa, kim loại vv
	.Tấm kim loại, cửa sổ lấy sáng, thông gió, điều hòa nhiệt độ vv.	
Màu sắc	Trong, trắng, đen, xám và màu vàng đồng	Trong, trắng, đen, xám và màu vàng đồng
Dung tích	300ml	280ml
Khối lượng/thùng	24	24

# Danh mục sản phẩm – tổng quan

## |Keo Silicone sealant Silicone trung tính

Keo silicon trung tính		
Mã sản phẩm	AS207	AS-208T / AS-208C
Tên sản phẩm	Weatherseal Sealant	Metal & Glass sealant
	<b>Chuyên dùng cho tấm Alu, ngoài trời</b>	<b>Chuyên dùng cho nhôm kính</b>
Mô tả	Keo silicone trung tính hiệu suất cao, đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920, đàn hồi ±50%	.Keo silicone trung tính một thành phần có khả năng bám dính và độ bền vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920, đàn hồi ±25%, đàn hồi vĩnh cửu, kháng tia UV, thời tiết và nhiệt độ rất tốt
	.Chống chịu các tác động của thời tiết, đàn hồi vĩnh cửu	.Dán nhôm kính, trám khe ngăn tác động của thời tiết và các dụng cụ khác
Ứng dụng	.Trám khe cửa đi, cửa sổ ngăn ngừa các tác động của thời tiết .Nhôm, thép mạ kẽm, các bề mặt sơn phủ, gạch, bê tông vv	.Mối nối kim loại của hệ mái che, rãnh thu nước và tấm ốp .Nhôm, thép mạ kẽm, các bề mặt sơn phủ, kính, bê tông vv.
Màu sắc	Đen mờ, xám mờ và trắng mờ	Trong & vàng đồng (AS-208), trắng, xám nhạt & xám đậm (AS-208C)
Dung tích	300ml	290ml
Khối lượng/thùng	24	24

# Danh mục sản phẩm – tổng quan

## Keo trám MS polymer sealants

Mã sản phẩm	AS4001S	AS4002
Tên sản phẩm	MS high performance sealant	Premier Construction Sealant
	Keo trám khe đàn hồi hiệu suất cao	Keo trám khe đàn hồi cao cấp
Chuyên dùng cho	Khe cửa, khe lún, khe tấm ốp	Khe đá ốp mặt tiền, alu, ngoài trời
Mô tả	.Chứng nhận GECA, Australia, keo trám khe đàn hồi hiệu suất cao	.Kháng tia UV hoàn hảo – bảo hành 10 năm, đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920, ASTM C1248 (không gây ố bẩn), đàn hồi ±50%
	.Kháng tia UV tốt, có thể sơn phủ, bám dính với hầu hết các loại bề mặt mà không cần lớp lót	.Có thể sơn phủ, giảm thiểu ố bẩn, không gây ố bẩn cho các bề mặt xung quanh
Ứng dụng	.Mối nối bê tông, tấm tường bê tông đúc sẵn, khe lún, tấm xi măng cốt sợi vv.	.Tấm alu, ốp mặt tiền, tấm ốp kim loại, đá tự nhiên.
	.Ốp mặt tiền, tấm ốp kim loại, đá tự nhiên, khe nối cửa đi/cửa sổ vv.	.Mối nối bê tông, khe co giãn, khe lún vv.
	.Nhôm anot hóa, vữa xây, sứ, kim loại sơn phủ, gỗ hoàn thiện, epoxy và tấm polyester, UPVC, polystyrene và thép không gỉ.	.Nhôm anot hóa, vữa xây, sứ, kim loại sơn phủ, gỗ hoàn thiện, epoxy và tấm polyester, UPVC, polystyrene và thép không gỉ.
Màu sắc	Trắng, xám, đen	Trắng, xám, đen
Dung tích	600ml	600ml
Khối lượng/thùng	20	20

# Danh mục sản phẩm – chi tiết

## | Keo acrylic sealant

### Keo dán xây dựng | Construction adhesive sealant

Mã SP: AS5000

#### | Mô tả

Keo dán xây dựng hiệu suất cao với công thức đặc biệt, dùng để dán nhiều loại vật liệu xây dựng. Keo không bị chảy khi thi công ở các mặt đứng

#### | Tính năng

- Kiểu đóng rắn: bay hơi rung môi
- Tỷ trọng: 1.16 g/mL
- Hàm lượng chất rắn: 77 %
- Giới hạn bền trượt (ASTM D1002): 3.2 N/mm<sup>2</sup> (Wood-to-wood)

#### | Ứng dụng

- Dán chỉ ốp chân tường, tấm nhựa PVC, gỗ ván rậm, vữa xây, nhôm thép mạ kẽm, thép, bê tông, tấm fibro xi măng, gạch ốp tường, bê tông và ván sàn.
- Có thể sử dụng cho polystyrene và gương gạch





# Danh mục sản phẩm – chi tiết

## |Keo acrylic sealant

### Keo dán xây dựng | Construction adhesive sealant

**Mã SP: AS5002**

#### | Mô tả

Keo dán xây dựng hiệu suất cao được sản xuất theo công thức đặt biệt dùng để gắn kết các bề mặt không rỗng xốp như tấm alu (ACP), tấm ốp kim loại và nhiều loại vật liệu xây dựng phổ biến khác. Keo bám dính và giữ cố định tốt, bám dính vượt trội, không bị chảy khi thi công cho các mặt đứng.

#### | Tính năng

- Kiểu đóng rắn: bay hơi rung môi
- Tỷ trọng: 1.22 g/mL
- Hàm lượng chất rắn: 81 - 82%
- Giới hạn bền trượt (ASTM D1002): 3.5 N/mm<sup>2</sup> (Wood-to-wood)

#### | Ứng dụng

- Phù hợp cho thi công tấm ốp alu (ACP) và tấm ốp kim loại, lý tưởng cho dán các vật liệu xây dựng phổ biến như gỗ, gỗ ván dăm, kim loại, bê tông, tấm xi măng cốt sợi, ceramic, gạch, ván sàn



AS-5002 Aqua Bond

# Danh mục sản phẩm – chi tiết

## | Keo acrylic sealant

### Keo trám khe đa dụng Gaps sealer Mã SP: AS1000

#### | Mô tả

Keo trám khe đa dụng Gap sealer AS-1000 là dòng keo trám khe acrylic kinh tế, thân thiện môi trường, bám dính với bề mặt rỗ xốp, ứng dụng cho trám khe lắp đặt nội thất.

#### | Tính năng

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920
- Đàn hồi  $\pm 12.5\%$
- Cho phép sơn phủ
- Kinh tế
- Không gây ăn mòn, ố bẩn
- Bám dính tốt với nhiều bề mặt khác nhau

#### | Ứng dụng

- Trám khe vành đai cửa đi, cửa sổ, trám khe lắp đặt nội thất: tủ quần áo, tủ đựng đồ, tủ bếp, trám chỉ ốp chân tường vv.
- Bám dính với nhiều loại vật liệu: kim loại, PVC, gỗ, tấm thạch cao, tấm xi măng, đá hoa cương vv



# | Danh mục sản phẩm | **Keo Silicone sealant**

## **Keo silicone đa dụng All purpose sealant**

### **Mã SP: AS201**

#### | **Mô tả**

Keo silicone acid đa dụng, dùng dán kính và trám khe nối đòi hỏi độ ổn định cao. Keo bám dính để tạo ra một hệ bịt kín đàn hồi, kháng thời tiết và bền trên các loại vật liệu phổ biến ở khu vực ẩm ướt.

#### | **Đặc tính**

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920
- Đàn hồi  $\pm 25\%$
- Đa dụng
- Đàn hồi vĩnh cửu
- Dùng trong nhà và ngoài trời

#### | **Ứng dụng**

Dùng dán kính, trám khe mối nối tấm kim loại, cửa sổ lấy sáng, hệ thống thông gió, điều hòa, mối nối tấm nhựa/kim loại, lắp thiết bị nhà bếp, nhà tắm v.v



## **Keo silicone hiệu suất cao High Performance silicone sealant – Mã SP: AS205**

### **| Mô tả**

**Keo Silicone hiệu suất cao AS205** là keo silicone trung tính 1 thành phần hiệu suất cao, có cường độ bám dính và độ bền tuyệt vời, được ứng dụng rộng rãi trong lắp kính, chống chịu thời tiết, phù hợp với tiêu chuẩn FDA, cho phép tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, có khả năng chống chịu thời tiết, kháng tia UV, kháng rung chấn, kháng ẩm, ozon tuyệt vời và thời tiết khắc nghiệt, kháng các chất gây ô nhiễm trong không khí và nhiều chất tẩy rửa và dung môi.



### **| Đặc tính**

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920
- Đàn hồi  $\pm 25\%$
- Chống chịu thời tiết tốt
- Đàn hồi vĩnh cửu
- Dùng trong nhà và ngoài trời

### **| Ứng dụng**

Dán kính, trám các mối nối tấm kim loại hệ mái che, máng thu nước và các tấm ốp, bám dính để tạo ra mối nối chắc chắn có khả năng chống thấm trên hầu hết các vật liệu xây dựng phổ biến như nhôm, thép mạ kẽm, bê tông, các bề mặt sơn v.v.



# Danh mục sản phẩm | **Keo Silicone sealant**

## **Weatherseal sealant**

### **Mã SP: AS207**

#### | **Mô tả**

Weatherseal Sealant AS-207 là dòng keo trám silicon trung tính một thành phần hiệu suất cao không chảy sệ kết hợp chất độn can xi cac bo nat, có khả năng bám dính và độ bền vượt trội, được ứng dụng rộng rãi cho trám khe, ngăn ngừa các tác động của thời tiết và môi trường, phù hợp với nhiều loại vật liệu phổ biến như nhôm, thép mạ kẽm, các bề mặt sơn phủ, kính, gạch và bê tông. Dùng trong nhà và ngoài trời.

#### | **Đặc tính**

- Hệ keo silicon trung tính
- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920 (class 50)
- Chống chịu thời tiết
- Đàn hồi vĩnh cửu
- Sử dụng trong nhà và ngoài trời

#### | **Ứng dụng**

- Dùng trám khe ngăn ngừa các tác động của thời tiết và môi trường cho hầu hết các loại vật liệu xây dựng phổ biến như nhôm, thép mạ kẽm, các bề mặt sơn phủ, kính, gạch và bê tông.
- Dùng trám khe tấm ốp alu (ACP) ngoài trời



# Danh mục sản phẩm | **Keo Silicone sealant**

## **Keo silicone Glass & metal sealant**

### **Mã SP: AS208**

#### | **Mô tả**


Keo silicon trung tính cao cấp được sản xuất theo công thức đặc biệt với độ bám dính và độ bền vượt trội, dùng trám khe vành đai cửa nhôm kính (keo silicone nhôm kính), ngăn ngừa các tác động của thời tiết và môi trường và các ứng dụng khác trong xây dựng. Keo có khả năng chống chịu tốt với thời tiết, tia UV, rung chấn, hơi ẩm, ô zôn, các điều kiện thời tiết xấu, các chất gây ô nhiễm trong không khí và các chất tẩy rửa và dung môi.

#### | **Đặc tính**

- Hệ keo silicon trung tính
- Bám dính tuyệt vời
- Độ đàn hồi vĩnh cửu
- Kháng thời tiết tốt
- Sử dụng trong nhà và ngoài trời

#### | **Ứng dụng**

Dùng dán kính, trám khe vành đai cửa nhôm kính và các ứng dụng khác nhằm ngăn ngừa các tác động của thời tiết và môi trường, trám khe nối tấm kim loại hệ mái che, máng thu nước, tấm ốp mặt tiền. Bám dính tốt với hầu hết các loại vật liệu xây dựng phổ biến như nhôm, thép mạ kẽm, các bề mặt đã sơn phủ, kính, bê tông vv)

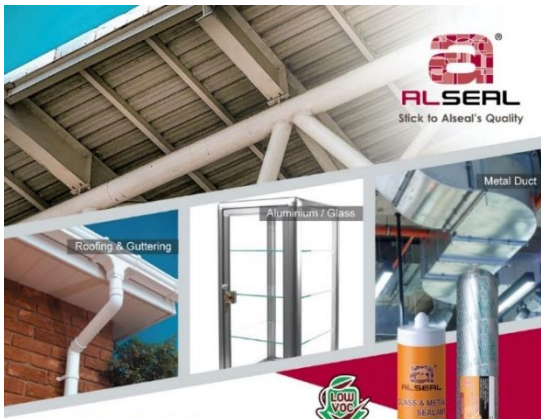

# Danh mục sản phẩm | **Keo acrylic sealant**

## **Keo chống cháy lan Fire retardant sealant**

### **Mã SP: AS1001**

#### | **Mô tả**

Keo Chống cháy lan AS-1001 là loại keo ngăn cháy gốc acrylic chất lượng cao một thành phần đảm bảo co giãn cho các mối nối chống cháy, đáp ứng tiêu chuẩn về chống cháy lan BS EN 1366-4:2006. Keo sẽ chuyển thành dạng bọt (foam) ở nhiệt độ trên 200°C. Đây là sản phẩm không mùi và không gây ăn mòn kim loại. Sau khi thi công và sau khi đông rắn, sản phẩm này tạo thành một lớp cao su đàn hồi dẻo rắn.

#### | **Đặc tính**

- Chống cháy đến 4 giờ (theo tiêu chuẩn BS EN 1366-4: 2006).
- Chống nước, khói và khí
- Dễ dàng vệ sinh sau khi keo đã khô.



#### | **Ứng dụng**

Các mối nối yêu cầu chống cháy (tường - trần, quanh đường ống và cáp, vành đai cửa chống cháy). Có khả năng bám dính tốt với các loại vật liệu xây dựng như bê tông, gạch, gỗ có sơn phủ, nhôm vv.



## Keo trám MS polymer sealant Mã SP: AS4001S

### | Mô tả

Keo trám khe đàn hồi AS4001S là keo trám cải biến một thành phần hiệu suất cao dựa trên công nghệ MS polymer tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về ứng dụng trám trét mỗi nối. Chứa ít dung môi, không chứa isocyanate, keo sau khi lưu hóa không bị co ngót hay bóng khí. Không chứa dầu silicon, giảm thiểu các vấn đề về thẩm mỹ cho tòa nhà do bị loang dầu silicon, bám dính tốt với nhiều loại bề mặt, có thể sơn phủ bằng hầu hết các loại sơn công nghiệp thông dụng trên thị trường.

### | Đặc tính

- Chứng nhận nhãn xanh GECA của Úc
- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920
- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 11600 (F class 25 LM)
- Khả năng co giãn  $\pm 50\%$
- Kháng tia UV tốt
- Low VOC

- Có thể sơn phủ
- Ít gây loang bẩn
- Không chứa dầu silicon – không gây bẩn cho các bề mặt xung quanh
- Không chứa isocyanate – không tạo bóng khí
- Không chứa dung môi – không bị co ngót
- Bám dính với hầu hết các loại bề mặt mà không cần lớp lót

### | Ứng dụng

Trám các mối nối bê tông (tấm tường bê tông đúc sẵn, khe co giãn, khe lún, tấm bê tông gia cường bằng cốt sợi, vv), vành đai khuôn cửa, hộc cửa vv. Các ứng dụng khác như trám mối nối tấm nhôm a not hóa, mối nối tường xây, sứ, thép mạ, bề mặt gỗ hoàn thiện, tấm ốp epoxy, polyester, UPVC, polystyrene, và thép không gỉ.





# | Danh mục sản phẩm

## Keo trám MS polymer green sealant

Mã SP: AS4005

### | Mô tả

Keo trám mỗi nổi AS4005 là keo trám mỗi nổi cải biến một thành phần hiệu suất cao dựa trên công nghệ MS polymer tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn **Vật liệu Phù hợp cho Phòng sạch**, được các chuyên gia khuyên dùng cho **phòng sạch sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử**. Chứa ít dung môi, không chứa isocyanate, keo sau khi lưu hóa không bị co ngót hay bóng khí. Không chứa dầu silicon, giảm thiểu các vấn đề về thẩm mỹ cho tòa nhà do bị loang dầu silicon, bám dính tốt với nhiều loại bề mặt, có thể sơn phủ bằng hầu hết các loại sơn công nghiệp thông dụng trên thị trường.

### | Đặc tính

- **Đáp ứng tiêu chuẩn Vật liệu Phòng sạch (CSM) ISO-ACCm class (-7.1) (chỉ có màu trắng)**
- Kháng tia UV tốt, low VOC
- Cho phép sơn phủ
- Độ tĩnh điện thấp – không gây loang bẩn
- Không chứa dầu silicone – không gây loang và ố bẩn cho bề mặt xung quanh
- Không chứa isocyanate – không tạo bóng khí
- Không chứa dung môi – không co ngót
- Bám dính với hầu hết các bề mặt mà không cần dùng lớp lót



### | Ứng dụng

Trám các mối nối bê tông (tấm tường bê tông đúc sẵn, khe co giãn, khe lún, tấm bê tông gia cường bằng cốt sợi, vv), vành đai khuôn cửa, hộc cửa vv. Các ứng dụng khác như trám mỗi nổi tấm nhôm a not hóa, mối nối tường xây, sứ, thép mạ, bề mặt gỗ hoàn thiện, tấm ốp epoxy, polyester, UPVC, polystyrene, và thép không gỉ. **AS4005 (màu trắng) phù hợp cho phòng sạch sản xuất điện tử.**



# | Các dự án đã sử dụng keo Alseal MS polymer sealant và silicone sealant

## Ứng dụng:

- Mỗi nối tấm tường bê tông đúc sẵn, khe tường, khe co giãn, khe lún vv
- Trám khe ốp tấm alu ACP
- Trám mối nối hệ thống thông gió, điều hòa, cửa sổ trời
- Trám khe nối vành đai cửa đi, cửa sổ
- Dán kính, trám khe nối hệ mái che, rãnh thu nước
- Trám khe lắp đặt nội thất vv



Aeon mall Ha Dong



Aeon mall Hai Phong



SMC 3 - Dong Nai IP



Victoria Van Phu, Ha Dong



## | Các dự án đã sử dụng keo Aseal MS polymer sealant và silicone sealant

### Ứng dụng:

- Mỗi nối tấm tường bê tông đúc sẵn, khe tường, khe co giãn, khe lún vv
- Trám khe ốp tấm alu ACP
- Trám mỗi nối hệ thống thông gió, điều hòa, cửa sổ trời
- Trám khe nối vành đai cửa đi, cửa sổ
- Dán kính, trám khe nối hệ rãnh thu nước, mái che
- Trám khe lắp đặt nội thất vv



## | Hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi làm việc trực tiếp và phối hợp chặt chẽ với phòng R&D, phòng kỹ thuật của nhà sản xuất để tư vấn từ khâu thiết kế mỗi nối trám keo, lựa chọn chủng loại keo trám, hướng dẫn thi công và kiểm tra thi công. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 038.224.1661 hoặc email cho chúng tôi: [sales@vinats.com](mailto:sales@vinats.com) để được hỗ trợ.

## | Lưu ý

- Cần bảo đảm tuân thủ đúng các quy trình thi công và hướng dẫn thi công, đặc biệt là bước chuẩn bị bề mặt, thiết kế mối nối trám keo vv.
- Cần xem xét kỹ tình trạng bề mặt cần trám keo để xác định có cần dùng sơn lót hay không trước khi thi công keo trám.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi thi công. Tài tài liệu hướng dẫn và thông tin sản phẩm tại website: [www.vinats.com](http://www.vinats.com)
- Thời hạn sử dụng của phẩm:  
24 tháng đối với các dòng keo trám acrylic AS1000 và AS1001, 12 tháng đối với các dòng keo còn lại.
- Vệ sinh và an toàn sức khỏe

Có thể phát sinh khí methyl ethyl ketoxime trong quá trình thi công và lưu hóa, chứa aminosilane, có thể gây dị ứng da, ngứa mắt. Cần đeo găng tay bảo hộ và kính che mắt. **NẾU KEO DÍNH TRÊN DA**, hãy rửa sạch bằng xà bông và nước. **NẾU KEO DÍNH VÀO MẮT**: rửa liên tục bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có thể và tiếp tục rửa mắt. Nếu gây kích ứng da hoặc mắt đỏ, hãy đi khám bác sỹ. Nếu vẫn bị kích ứng mắt, hãy đi khám bác sỹ.

Vệ sinh quần áo bẩn trước khi sử dụng lại. Để xa tầm với của trẻ nhỏ. MSDS sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Tham khảo MSDS bản mới nhất để có thông tin chi tiết về an toàn sức khỏe.

## | Điều khoản miễn trừ

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực cao nhất để đảm bảo rằng thông tin đưa ra trong tài liệu này là đúng và tin cậy, thông tin này chỉ có mục đích hướng dẫn. Công ty chúng tôi không nhận trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc sử dụng thông tin này do có sự thay đổi trong quá trình thực hiện hoặc điều kiện làm việc và trình độ tay nghề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng cần xác định mức độ phù hợp của sản phẩm này bằng các kiểm tra của riêng mình.

Thông tin trình bày trong cuốn catalogue này có thể không được cập nhật từ thông tin mới nhất của nhà sản xuất. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ các thông tin này, bao gồm cả các giá trị, thông tin về sản phẩm khi có cập nhật mới từ nhà sản xuất mà không cần thông báo trước.



2020 version

Phân phối bởi  
**VTS**<sup>®</sup>  
Vina Trade Synergy

**Công ty TNHH Vina Trade Synergy**

Showroom & tổng kho: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

T. 038.224.1661 | E. [sales@vinats.com](mailto:sales@vinats.com)

W. [vinats.com](http://vinats.com) | Fb. @keotramtret