

RF-288

RHINOZ

HYBRID FX-42

*Sự lựa chọn thông minh cho khe nối tấm cemboard
Nhanh và bền.*



- ✓ Không cần bảo trì
- ✓ Độ bền vượt trội
- ✓ Kháng nứt
- ✓ Thi công đơn giản
- ✓ Đàn hồi cao
- ✓ Chịu nước



**KEO TRÁM CHUYÊN
DÙNG CHO TẤM**

CEMBOARD

RHINOZ HYBRID FX-42

Keo trám khe cải tiến hiệu suất cao, độ bền cao, bám dính tốt.



RF-288 RHINOZ HYBRID FX-42



Keo trám khe chuyên dụng cho tấm Cemboard

Keo trám khe độ bền cao dùng cho khe nối tấm tường lắp ghép gốc PU epoxy cải tiến. Dùng cho khe nối tấm, khe co giãn và xử lý nứt. Hỗn hợp keo đàn hồi, chịu va đập và rung chấn, bám dính rất tốt với nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, đặc biệt là tấm cemboard. Không co ngót hay chảy khi thi công trên mặt dựng, dễ dàng thi công và vệ sinh bằng nước.



	KEO TRÁM KHE TRUYỀN THỐNG	RHINOZ HYBRID FX-42
Bề mặt thi công	Không phù hợp cho mọi bề mặt như kim loại, bê tông	Phù hợp với mọi bề mặt, bao gồm kim loại và bê tông
Quy trình thi công	Tốn công, nhiều bước	Nhanh, ít bước
Độ bền	Dễ bị tác động, bị hỏng ở khu vực có lưu lượng giao thông cao, rung chấn	Bám dính và khả năng kháng va đập rất tốt
Bảo trì	Không chịu nước, khó sửa chữa khi bị hỏng	Kháng nước tốt, ít phải bảo trì
Độ đàn hồi	Đàn hồi thấp, dễ nứt khi có rung chấn, chuyển vị	Đàn hồi cao, ngăn ngừa nứt khi có chuyển vị
Độ bền	Co ngót và nứt	Không co ngót, kháng nứt
Yêu cầu tay nghề	Cao	Trung bình
Chi phí	Cao	Trung bình

Keo trám khe cải tiến kết hợp ưu điểm vượt trội của Epoxy và PU



ĐÀN HỒI CAO

Đàn hồi cao cho phép keo che phủ các vết nứt và ngăn ngừa phát triển nứt. Phù hợp cho nhà thấp tầng và kết cấu có chuyển vị nhỏ.

* Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D2370



KHÔNG THẤM NƯỚC, THI CÔNG ĐƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM

Dễ thi công. Ngăn nước hiệu quả và kháng ẩm, tạo ra hệ bảo vệ tin cậy lâu dài.



TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

Dễ thi công, nhanh khô, ít thao tác hơn so với phương pháp truyền thống



KHÔNG CO NGÓT

Sau khi đông cứng, keo không bị co ngót và không gây ố màu

* Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 13007-4



KHÁNG NẤM MỐC

Keo chứa hoạt chất kháng nấm mốc, thân thiện với người dùng

* Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO22196




DỄ CHÀ NHÁM VÀ SƠN PHỦ

Dễ dàng chà nhám sau khi khô và dễ dàng sơn phủ mà không bị ố màu

RHINOZ

Keo trám khe nối
tấm bê tông nhẹ và tấm Cemboard

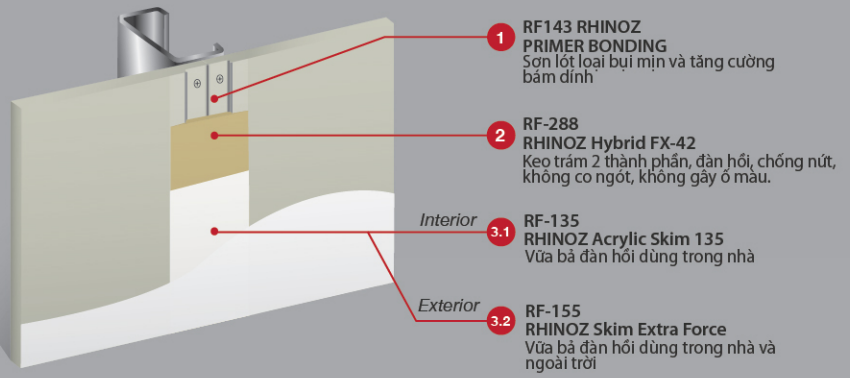

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc keo	:	(A) Epoxy cải tiến	(B) chất đóng rắn
Trạng thái	:	(A) màu trắng	(B) màu vàng
Tỷ lệ trộn	:	A/B = 2/1 theo trọng lượng	
Thời gian khô	:	24-48 giờ	(tùy theo chiều dày và nhiệt độ môi trường)
Thời gian thi công sau khi trộn	:	30 phút	
Thời gian đạt đủ cường độ	:	7 ngày	(tùy theo chiều dày và nhiệt độ môi trường)
Độ cứng shore A (7 ngày)	:	94-98	(ASTM D2240)
Độ bền kéo (7 ngày)	:	4-6 N/mm ²	(ASTM D638)
Độ giãn dài tới hạn (7 ngày)	:	20-40%	(ASTM D638)
Độ bền nén (7 ngày)	:	28-32 N/mm ²	(ASTM C109)
Độ bền bám dính (7 ngày)	:	> 4 N/mm ²	(ASTM D4541)
Đóng gói	:	Bộ 4.5 kg	
Định mức	:	24 m/bộ 4.5 kg (kích thước 1x1cm)	

Bảo quản : Bảo quản nơi khô mát. Hạn sử dụng 1 năm trong thùng kín.




QUY TRÌNH THI CÔNG

1. Chuẩn bị bề mặt



1.1 Vệ sinh, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ. Có thể chèn xốp chèn khe đối với khe nối sâu và rộng.




1.2 Quét lót RF-143, mở rộng mỗi bên 3 cm. Chờ khô 15 phút hoặc đến khi sơn chuyển màu trong.

2. Trộn keo RF-288 RHINOZ Hybrid FX-42




2.1 Cho thành phần B vào A và trộn theo tỷ lệ 2/1.

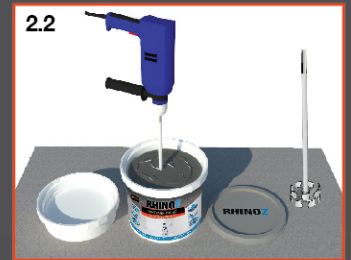

2.2 Trộn đều bằng máy trộn tốc độ 300-500 vòng/phút cho đến khi đồng nhất.

3. Trám keo RF-288 RHINOZ Hybrid FX-42



3.1 Trám keo RF-288 vào khe nối, chiều sâu trám 3-5 mm, rộng 25 mm mỗi bên.



3.2 Miết keo phẳng mặt. Có thể thi công thêm lớp 2 sau 2-3 giờ.

4. Chà nhám



4.1 Chờ khô 24 giờ sau đó chà nhám.



4.2 Sơn phủ hoàn thiện.



RF-143
RHINOZ PRIMER BONDING

Phụ gia kết nối acrylic latex đa năng giúp tăng độ bền bám dính với bề mặt và độ đàn hồi, độ bền kéo và giảm bong tróc, hóa phần và co ngót. Dễ thi công, nhanh khô, phù hợp cho bề mặt bê tông, vữa trát, bề mặt mới và cũ.

Đóng gói : Can 1 L và 4 L

Định mức : 10-15 m²/L (tùy điều kiện bề mặt)



RF-288
RHINOZ Hybrid FX-42

Keo trám khe 2 thành phần kết hợp PU và epoxy cải tiến dùng trám khe nối và sửa chữa vết nứt, bám dính rất tốt với nhiều bề mặt vật liệu. Độ bền cao, đàn hồi, dễ thi công trên mặt dựng, không co ngót, chịu rung chấn và va đập. Dễ trộn và thi công bằng bay bả. Dễ dàng vệ sinh bằng nước.

Đóng gói : Bộ 4.5 kg

Định mức : 20-24 m/bộ 4.5 kg (khe 1x1 cm)



RF-135
RHINOZ Acrylic Skim 135

Bả đàn hồi sửa chữa khuyết tật bề mặt, tạo ra bề mặt phẳng, nhẵn. Phù hợp cho tấm cemboard, thạch cao, tường, trần. Bám dính tốt, chịu thời tiết, đàn hồi, kháng nứt, dễ chà nhám và sơn phủ.

Đóng gói : Thùng 5 kg và 25 kg

Định mức : 1.5 kg/m²/mm



RF-155
RHINOZ Skim Extra Force


Hỗn hợp bột, cốt sợi và phụ gia chuyên dụng dùng làm lớp bả đàn hồi sửa chữa khuyết tật bề mặt, tạo ra bề mặt phẳng, nhẵn. Bám dính tốt, chịu thời tiết, đàn hồi, kháng nứt, dễ chà nhám và sơn phủ. Bám dính tốt với bề mặt xi măng, tạo ra bề mặt cứng và bền.

Đóng gói : Bao 20 kg

Định mức : 1.3 kg/m²/mm

Trusted by

**ZERO
DEFECT**

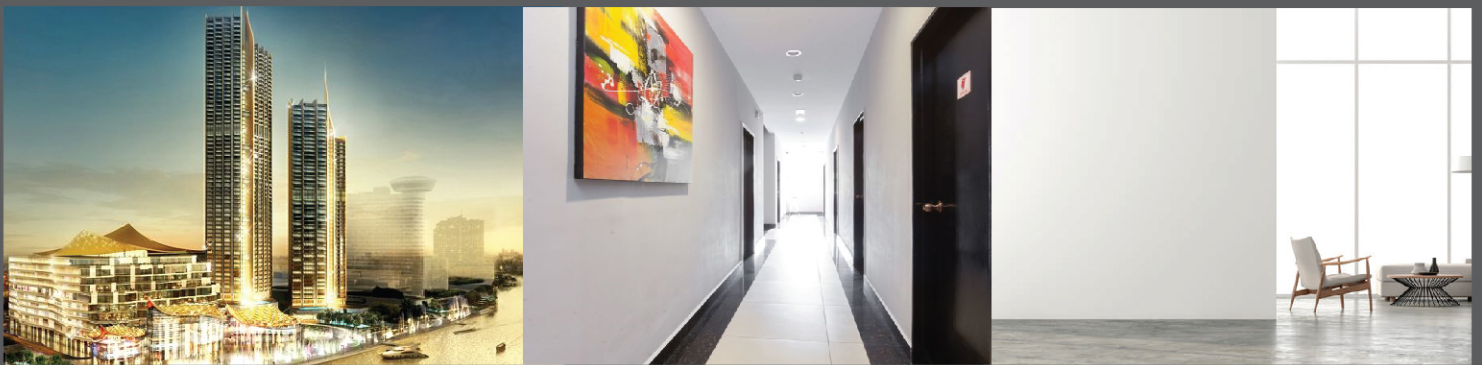

ICONSIAM
THE ICON OF ETERNAL PROSPERITY

SANSIRI

ORIGIN

RISLAND

DIVINE
DEVELOPMENT HOLDINGS
COMPANY LIMITED

DCON GROUP

GROOVE
RATCHADA - RAMA 9

KNIGHTS BRIDGE

SCASSET

**PROPERTY
PERFECT**

PRUKSA

**NL
ASSET**

**VINA TRADING
CORPORATION**

PRUKSA

SCG



Manufactured by:

BLUE LABEL Co.,Ltd.

48/58 Moo 1 Ekachai rd. Khok-krabue, Mueang,

Samutsakhon, 74000 THAILAND

Tel: (+66) 34-494-774 www.rhinozinternational.com

[facebook](#)

[RHINOZ International](#)

[YouTube](#)

[bluelabel.innovation](#)

Phân phối bởi

VTS.
Vina Trade Synergy

Công ty TNHH Vina Trade Synergy

www.vinats.com | Hotline hỏi hàng: 038.224.1661

Hotline tư vấn kỹ thuật: 0789.000.134