


Decorative Texture


RHINOZ

DECOR

ARMOUR TEXTURE



MULTICOLOUR



CEMENT LOFT



STUCCO FLEX



SAND STONE



FLEXI SAND



Certified by
MCX
Material ConneXion

RF-125 Multicolor

RHINOZ

MULTICOLOUR



ไรนอซ มัลติคัลเลอร์
สีอะคริลิกพ่นสร้างลายสโตนแกรนิต



RF-125

RHINOZ MULTICOLOUR Autumn

ไรนอซ มัลติคัลเลอร์ ออทัมน์


สีอะคริลิกพ่นสร้างลายพร้อมใช้สูตรพิเศษ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามของหินอ่อน และหินแกรนิต สามารถสร้างลวดลายหินแกรนิตธรรมชาติได้ต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นผิว โดยปราศจากรอยต่อ มีสีให้เลือกหลากหลาย ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน ใช้งานง่าย โดยใช้เครื่องพ่นที่ง่ายต่อเหมาะสำหรับงานตกแต่งเพอร์นิเจอร์ ผนังและฝ้าเพดาน ทั้งผนังปูนใหม่และผนังปูนเก่า มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา ผนังเงางาม ยืดอายุได้ติดกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และยิปซัมบอร์ด

วิธีการใช้งาน

1. ทาหรือพ่น ไรนอซ มัลติคัลเลอร์ เบสโตน 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง 1 ชั่วโมง
2. พ่น ไรนอซ มัลติคัลเลอร์ ทิ้งให้แห้งสนิท 12-24 ชั่วโมง
3. ทาหรือพ่น ไรนอซ มัลติคัลเลอร์ ซีลโค้ท ปหล่อให้ชั้นแรกแห้ง 1-2 ชั่วโมง ก่อนเคลือบชั้นที่ 2 (ควรเคลือบอย่างน้อย 2 รอบ)
4. ปหล่อให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน ทั้งนี้ น้ำยาจะมีประสิทธิภาพเต็มที่ หลังจากแห้งสนิทแล้ว 7 วัน



คุณสมบัติเฉพาะของ ไรนอซ มัลติคัลเลอร์

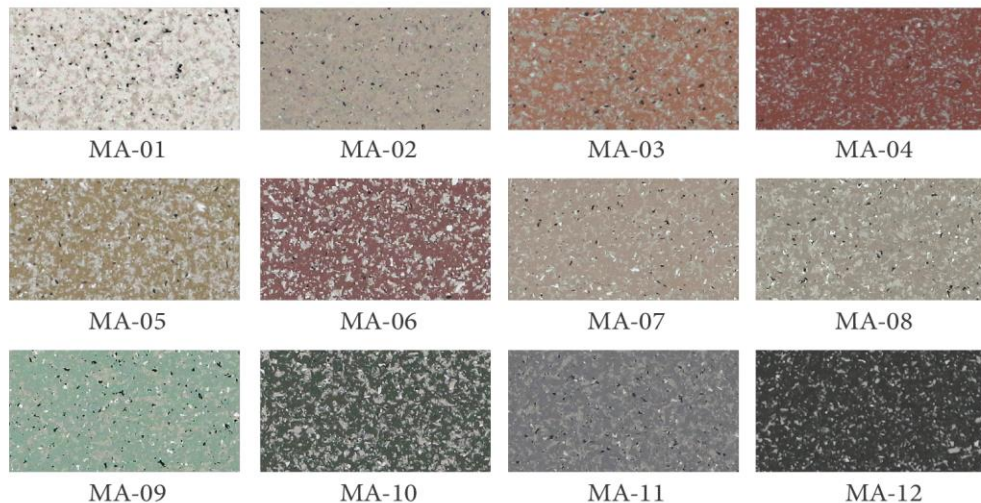

เวคสังเริงอาจผิดเพี้ยนจากตัวอย่าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



วิธีการใช้งาน

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	ชนิดเครื่องมือ	จำนวนรอบการทา	ระยะเวลาแห้งเคลือบ	อัตราการใช้
1. ทารอบพื้น	RF-124 ไรนอซ มัลติคัลเลอร์ เบสโตน	ลูกกลิ้ง/แปรง	2 รอบ	1-2 ชม.	30-40 ตร.ม./แกลลอน/รอบ ความหนา 100 ไมครอน
2. พ่นสร้างลาย	RF-125 ไรนอซ มัลติคัลเลอร์	เครื่องพ่น	1 รอบ	24 ชม.	10-15 ตร.ม./แกลลอน/รอบ ความหนา 50-80 ไมครอน ขึ้นอยู่กับชนิดลาย
3. ทาเคลือบผิว	RF-185 ไรนอซ มัลติคัลเลอร์ ซีลโค้ท	ลูกกลิ้ง/แปรง	2 รอบ	1-2 ชม.	10-15 ตร.ม./ลิตร/รอบ ความหนา 100 ไมครอน

*พื้นผิวต้องแห้งแฉะ ผนัง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน



RF-124 RHINOZ Multicolour Basetone
ไรนอซ มัลติคัลเลอร์ เบสโตน
สีอะคริลิกผสมน้ำ อะคริลิกแท้ 100% ใช้ร่อนพื้นก่อนพ่นไรนอซ มัลติคัลเลอร์ เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ ใช้ได้กับภายใน-ภายนอก ทั้งพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และยิปซัมบอร์ด
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน
อัตราการใช้ 30-40 ตร.ม./แกลลอน/รอบ (ความหนา 100 ไมครอน)



RF-125 RHINOZ Multicolour
ไรนอซ มัลติคัลเลอร์
สีอะคริลิกผสมน้ำอะคริลิกแท้ 100% ใช้สร้างลวดลายและสีหินอ่อนหินแกรนิตธรรมชาติ โดดเด่นสวยงามไร้รอยต่อ เหมาะสำหรับงานผนัง ฝ้าเพดาน และเพอร์นิเจอร์ ทั้งภายใน-ภายนอก
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน
อัตราการใช้ 10-15 ตร.ม./แกลลอน/รอบ (ขึ้นอยู่กับลวดลาย)



RF-185 RHINOZ Multicolour Seal coat
ไรนอซ มัลติคัลเลอร์ ซีลโค้ท
น้ำยาเคลือบพื้นผิวชนิดใสสูตรน้ำ ใช้สำหรับปกป้องและรักษาพื้นผิวให้ดูสวยงามอยู่เสมอ ป้องกันรอยขีดข่วน หนว้สี UV ไม่เปลี่ยนสีเมื่อโดนแสงแดด มีทั้งชนิด เมา, กึ่งเมา และด้าน
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 4 ลิตร
อัตราการใช้ 10-15 ตร.ม./ลิตร/รอบ (ความหนา 100 ไมครอน)



บริษัท บลู เลเบล จำกัด
48/58 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.คลองจั่น อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com

f RHINOZ y bluelabel.innovation Q

@bluelabel



Đa dạng về màu sắc



Sơn Acrylic lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đá marble và đá granite, tạo ra hiệu ứng đá granite tự nhiên. Bạn có thể dễ dàng tạo ra hiệu ứng đá tự nhiên trong trang trí tường và nội thất với các bước thi công đơn giản.

Đặc tính:

- Dễ dàng tạo hiệu ứng đá granite với các bước thi công đơn giản
- Thay thế cho đá tự nhiên, nhẹ hơn cho kết cấu
- Bám dính tốt với nhiều bề mặt vật liệu
- Có thể che phủ các vết nứt nhỏ
- Bền, sử dụng cả trong nhà và ngoài trời
- Không mùi, không hóa chất độc hại
- Ngăn ngừa phát triển vi sinh vật
- Trên 12 màu khác nhau

Color Shades – Multicolor Autumn




MA-04




MA-01




MA-02

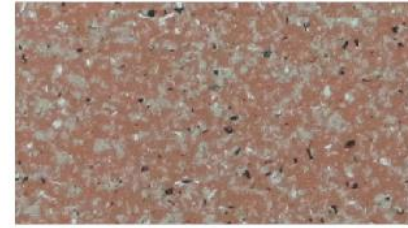


MA-03

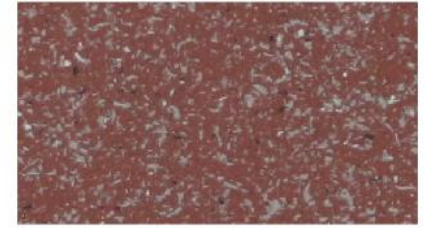


MA-04

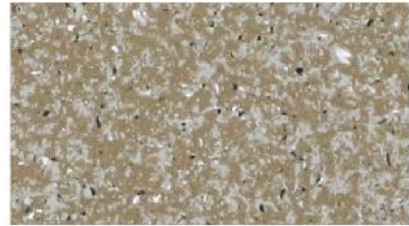


MA-05

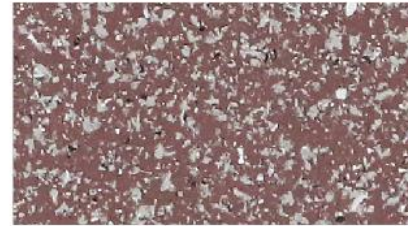


MA-06

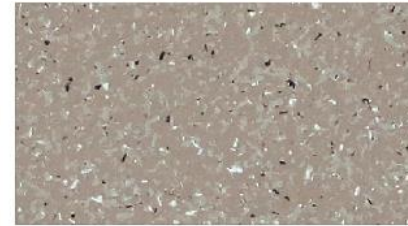

MA-07

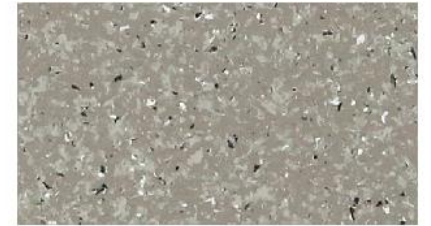

MA-08

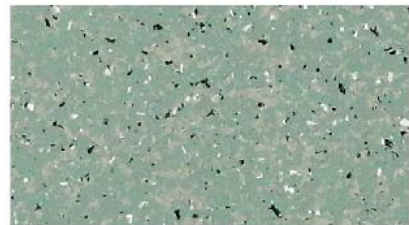

MA-09



MA-10



MA-11



MA-12



MA-04

Bí quyết Thi công

Các bước thi công

Bề mặt	Bước 1	Bước 2	Bước 3
Bê tông, gạch, tấm bê tông đúc sẵn, bê tông nhẹ, gạch AAC, cemboard, Gypsum Board	RF-124 RHINOZ Multicolor Basetone (2 coats)	RF-125 RHINOZ Multicolor (1 coat)	RF-185 RHINOZ Multicolor Seal Coat (2 coats)

Lưu ý:

Sản phẩm	Đóng gói	Số lớp	Tiêu hao
RF-124 RHINOZ Multicolor Basetone	1 gal & 5 gal	2 coats (1-2 hours drying time between coat)	30-40 m ² /gallon/coat (100-micron thickness)
RF-125 RHINOZ Multicolor	1 gal & 5 gal	1 coat (24 hours drying time)	10 – 15 /m ² /gallon/coat (50–80-micron thickness)
RF-185 RHINOZ Multicolor Seal Coat	1L & 4L	2 coats (1-2 hours drying time between coat)	10-15 m ² /L/coat (100-micron thickness)




RHINOZ RF-125
Multicolor
DỰ' ÁN THAM KHẢO

PTT Gas Station Rayong Branch



PTT Gas Station Rayong Branch

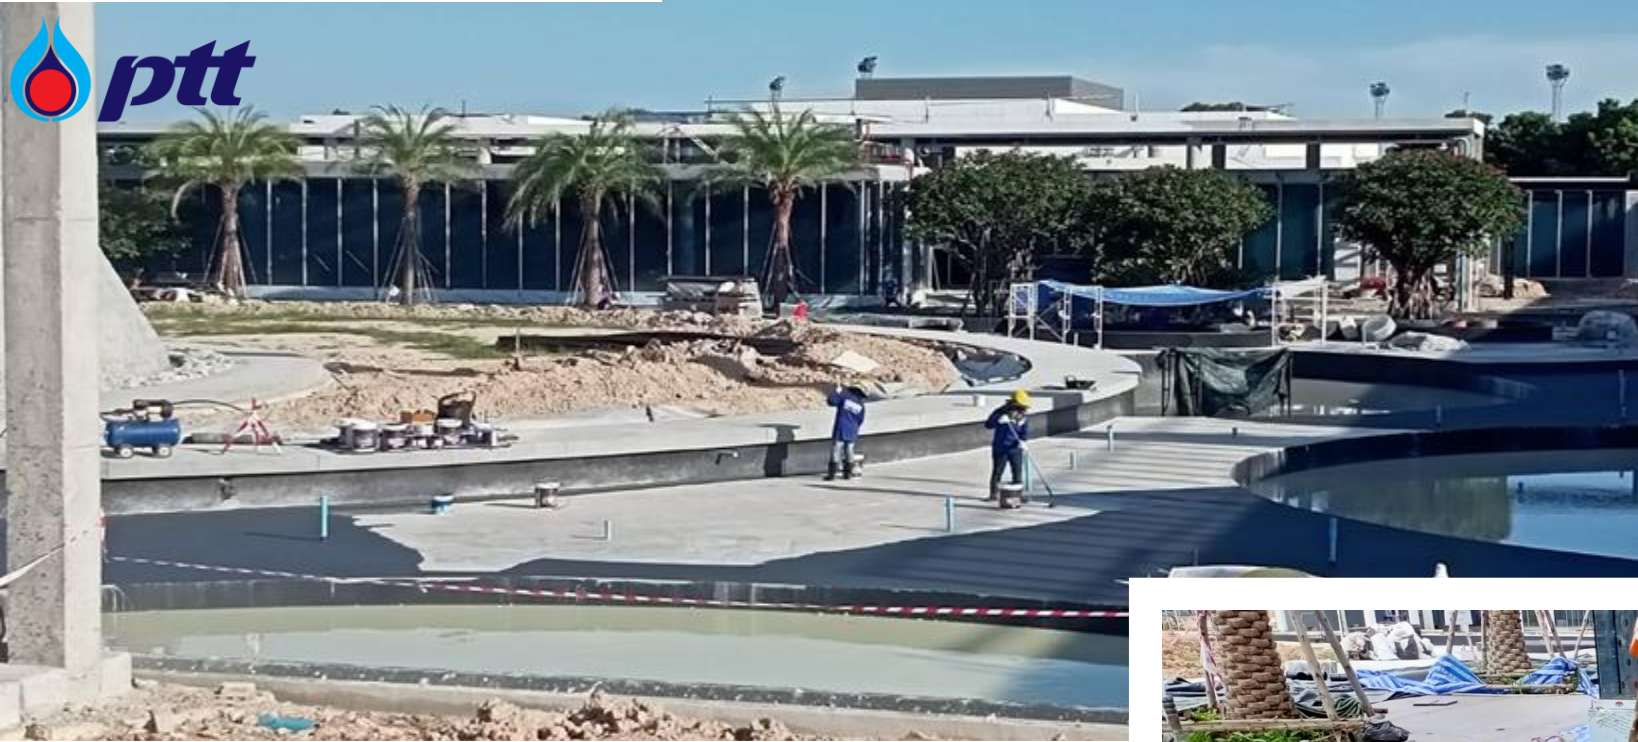

PTT Gas Station Rayong Branch



Chewathai Condo by FSC



CHEWATHAI RESIDENCE
POWERED BY

PRE SALES 10 - 11 NOV
STARTS AT 5.89 MB.*


REGISTER AND GET DISCOUNT UP TO
100,000 ฿

CALL 1240 | CHEWATHAI.COM |  



*The price is not final.



Chewathai Condo by FSC

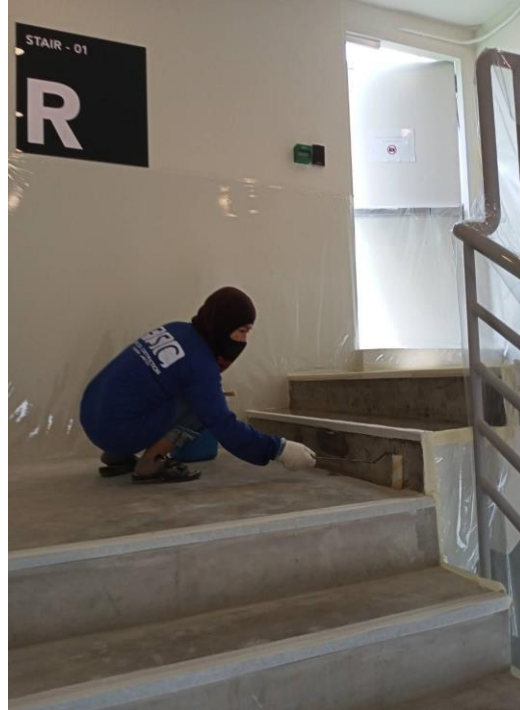

Sansiri Condo Project To Match with Terrazzo Stone Material

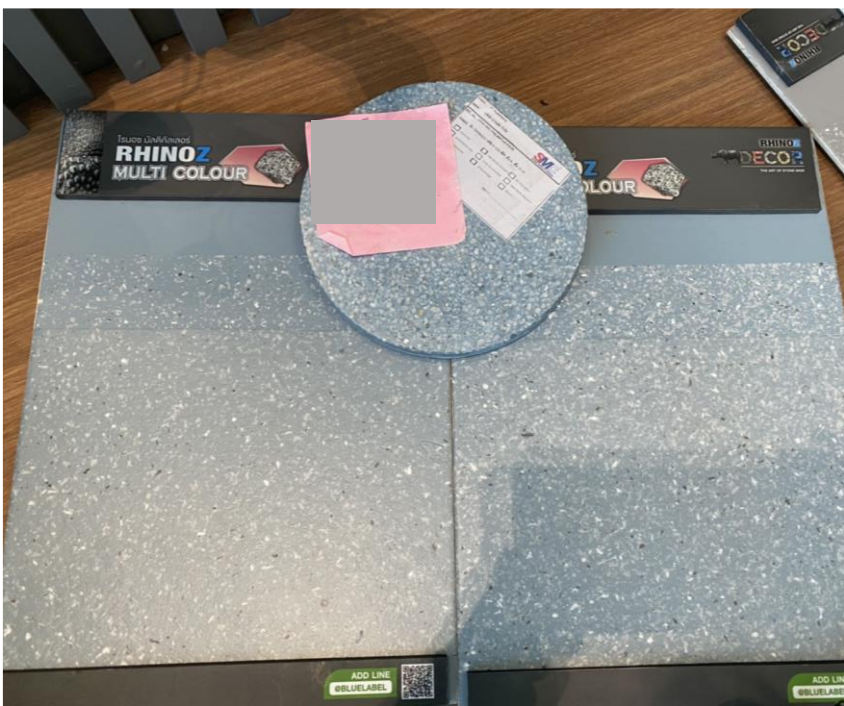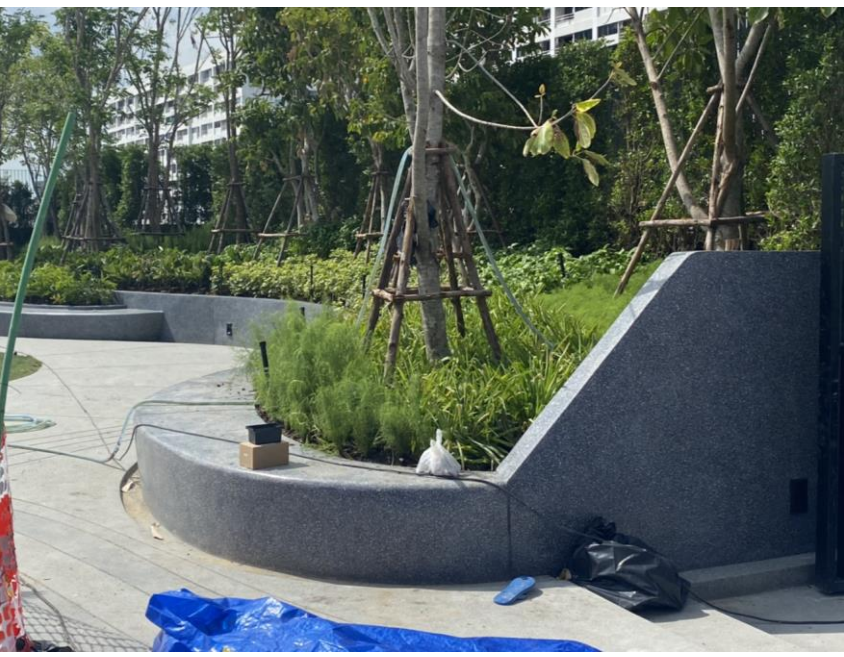

Sansiri Condo Project To Match with Terrazzo Stone Material




RHINOZ
MULTICOLOUR DECOR



RHINOZ
MULTICOLOUR Autumn



Sansiri Condo Project To Match with Terrazzo Stone Material

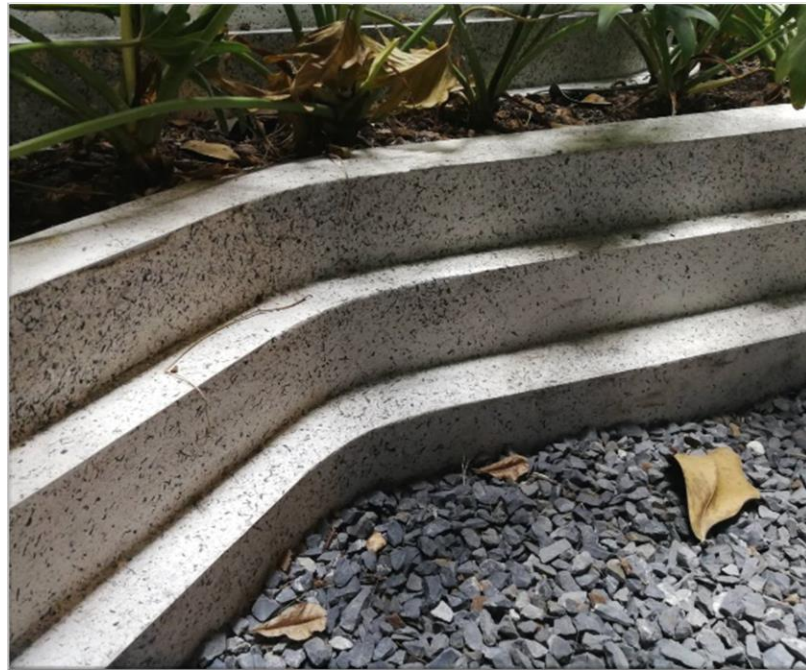

Q & A. Thank you.



RHINOZ
VIETNAM
ARCHITECTURAL COATING SYSTEM

BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN
T. 038.224.1661