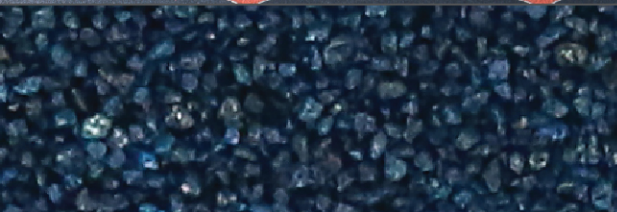



RF-224

RHINOZ FLEXI SAND

RHINOZ
DECOR


Sàn sỏi polyaspartic Rhinoz Flexi Sand là hệ đá rửa trang trí hiệu ứng không đọng nước, tạo hiệu ứng từ các hạt cát và đá tự nhiên, độ bền cao và bền màu. Dễ dàng thi công bằng bay, là sản phẩm lý tưởng trang trí lối đi trong nhà và ngoài trời, phù hợp cho cả bề mặt bê tông thi công mới và cũ. Sản phẩm có khả năng kháng thời tiết, kháng nước và hóa chất nhẹ, che phủ các vết nứt, cường độ cao.

- Đá tự nhiên độ bền và thẩm mỹ cao
- Đàn hồi và giảm thiểu nứt
- Không đọng nước, nước có thể chảy qua
- Kháng thời, kháng nước và tia UV
- Ngăn ngừa phát triển rêu mốc

Flexible and reduce cracking


Tested Flexural Strength according to ISO-13700-4

Đóng gói: Bộ 28 kg

Định mức: 8 kg/m²/dày 4-5

Bảo quản: nơi khô mát, hạn sử dụng 1 năm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	: (A) Polyaspartic (B) Chất đóng rắn (C) Cát
Trạng thái	: (A) Dung dịch màu trong (B) Dung dịch màu vàng (C) cát màu
Tỷ trọng sau khi trộn	: 1.6 g/cm ³
Tỷ lệ trộn	: A/B/C = 1/1/26 theo trọng lượng
Thời gian khô bề mặt	: 24 giờ (tùy thuộc vào chiều dày và điều kiện môi trường)
Thời gian khô hoàn toàn	: 7 ngày (tùy thuộc vào chiều dày và điều kiện môi trường)
Cường độ uốn	: 3.6 N/mm ² (ISO-13007-4)

THI CÔNG

1. Bề mặt thi công phải được làm phẳng và mài sâu tối thiểu 4 mm
2. Trường hợp có lắp gờ nhôm G01 và G02 để tạo hình, tạo rãnh lắp gờ sâu và rộng 5-7 mm x 2 mm, vệ sinh sạch, bôi keo **RHINOZ Alu-Fix** lên gờ nhôm và rãnh, lắp gờ nhôm và chờ khô 30 phút
3. Quét lót **RHINOZ Flexi Sand Primer** lên bề mặt thi công và chờ khô 1-2 giờ
4. Dùng máy trộn để trộn hỗn hợp **RHINOZ Flexi Sand A** và **B** ở tốc độ thấp trong 1-2 phút, sau đó trộn thành phần **C** (cát) trong 2-3 phút.
5. Đổ hỗn hợp **RHINOZ Flexi Sand** sau khi trộn lên bề mặt cần thi công, dùng bay cán đều và ấn cho đến khi phẳng. Chờ khô 30-45 phút.
6. Xịt dung dịch chống dính **RHINOZ Anti Stick** vào bay và ấn đến khi bề mặt nhẵn và phẳng. Thi công trong vòng 1 giờ sau khi trộn.
7. Chờ khô hoàn toàn tối thiểu 24 giờ trước khi sử dụng.



RF-224



RHINOZ FLEXI SAND

- ◆ **FIRM** Strong Durable
- ◆ **FLEX** Flexible Reduce Crack
- ◆ **FLOW** Water Permeable No Water Retention
- ◆ **FAST** Less Step Less Time

BẢNG MÀU



*Màu thực tế có thể khác do có sai khác trong quá trình in



HỆ SẢN PHẨM



RF-261
Sơn lót RHINOZ Flexi Sand Primer
 Sơn lót gốc dung môi giúp tăng cường bám dính và ngăn ẩm
 Đóng gói: Bộ 2 kg
 Định mức: 10-15 m²/kg



RF-260
Keo dán RHINOZ Alu-Fix
 Keo epoxy cường độ cao dùng để gắn gỡ nhôm
 Đóng gói: Xi lanh 30 ml
 Định mức: 4-5 m / 30 ml




RF-269
Dung dịch RHINOZ Anti Stick
 Dung dịch chống dính dạng phun để chống dính cho dụng cụ thi công khi hoàn thiện bề mặt
 Đóng gói: Can 1 L, 4 L


AB-033

Gờ nhôm RHINOZ Aluminium Groove
 Gờ nhôm bo mép và phân chia khu vực để tạo hình.
 G01 T : gờ nhôm có thể uốn 360 độ
 G02 U : gờ U cho sàn
 G03 Edge : Gờ mép, vát dốc
 G04 Corner : Gờ góc


G01




G02



G03



G04



Manufactured by:

BLUE LABEL Co.,Ltd.

48/58 Moo 1 Ekachai rd. Khok-krabue, Mueang, Samutsakhon, 74000 THAILAND

Tel: (+66) 34-494-774 www.rhinozinternational.com

facebook

RHINOZ International

YouTube

bluelabel.innovation

Distributed by: