

RHINOZ

STUCCO FLEX



MCX
Material ConneXion

RHINOZ Stucco Flex
Stucco Pattern Creating Spray Acrylic



RF-112

RHINOZ STUCCO FLEX

RHINOZ STUCCO FLEX

Sơn acrylic hiệu ứng Stucco Flex với hiệu ứng đá tự nhiên, thi công bằng máy phun để tạo hiệu ứng độc đáo và tăng chiều sâu cho tường, trần, dùng trong nhà và ngoài trời, có độ đàn hồi và độ bền cao, với tính năng ngăn ngừa nứt, bám dính rất tốt với các bề mặt như bê tông, tường trát, xi măng cốt sợi, thạch cao vv. Sản phẩm có chứa hoạt chất kháng khuẩn ức chế sự phát triển của rêu mốc, kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.



Fine



Fine: Soft-Edged



Large




Large: Soft-Edged

Thi công

- Thi công 1 lớp lót Primer Bonding và chờ khô 15 -30 phút.
- Thi công lớp sơn hiệu ứng Stucco Flex bằng máy phun. Có thể sử dụng lu sơn hiệu ứng hoặc bay để tạo hiệu ứng. Chờ khô 15-20 phút.
- Đối với phong cách Soft-Edge (mép mềm), khi lớp sơn vừa khô, nhúng dụng cụ sơn vào nước và lăn nhẹ lên mặt sơn, chờ khô 24 giờ.
- Thi công 2 lớp sơn màu Rhinoz Exotic Aqua Hybrid hoặc Rhinoz Exotic Aqua Matte bằng lu. Chờ khô giữa các lớp 1-2 giờ. Chờ khô hoàn toàn sau 7 ngày.

Special Property of RHINOZ Stucco Flex

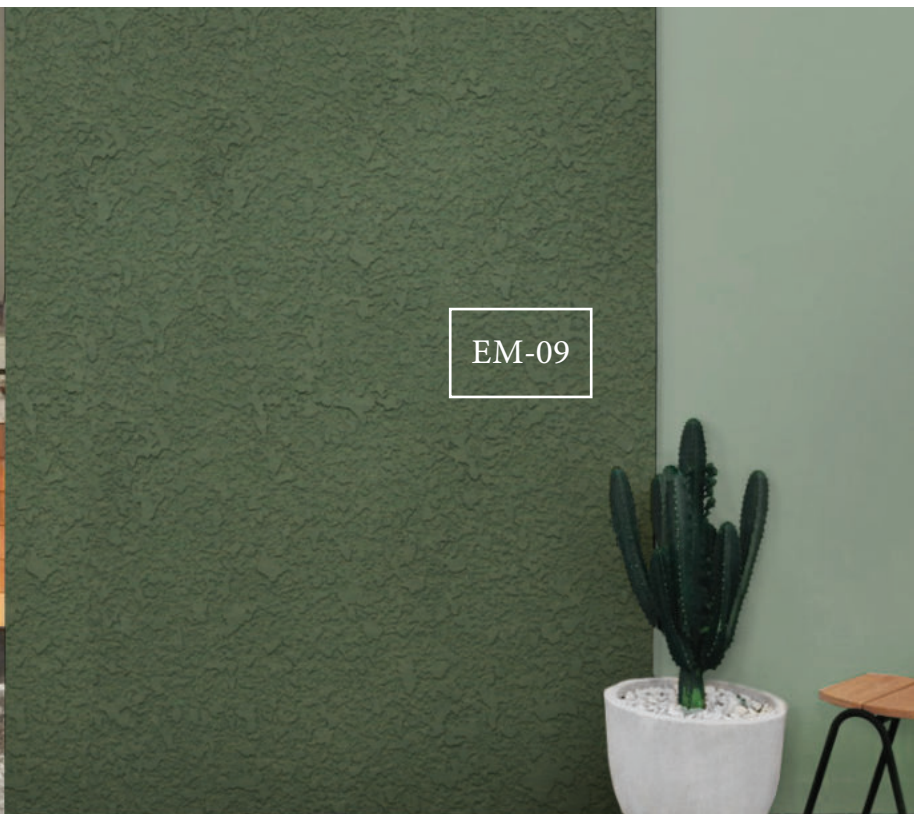

EM-09


RF-187

RHINOZ EXOTIC AQUA HYBRID



RHINOZ Exotic Aqua Hybrid

Sơn hybrid polymer acrylic cao cấp, độ bóng vừa phải, sử dụng tinh bột màu đặc biệt tạo chiều sâu, chú ý và thẩm mỹ cao, không bị phai màu, dùng trong nhà và ngoài trời, dễ lau chùi, kháng thời tiết, bám dính rất tốt với các bề mặt như xi măng, gỗ và kim loại. Sản phẩm có chứa hoạt chất kháng khuẩn ức chế sự phát triển của rêu mốc, kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm, mùi nhẹ.



EH-01



EH-02



EH-03



EH-04



EH-05




EH-06



EH-07



EH-08



EH-09



EH-10



EH-11



EH-12


RF-188

RHINOZ EXOTIC AQUA MATTE




RHINOZ Exotic Aqua Matte

Sơn hybrid polymer acrylic cao cấp, bóng mờ, sử dụng tinh bột màu đặc biệt tạo chiều sâu, chú ý và thẩm mỹ cao, không bị phai màu, dùng trong nhà và ngoài trời, dễ lau chùi, kháng thời tiết, bám dính rất tốt với các bề mặt như xi măng, gỗ và kim loại. Sản phẩm có chứa hoạt chất kháng khuẩn ức chế sự phát triển của rêu mốc, kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm, mùi nhẹ.



EM-01




EM-02




EM-03




EM-04




EM-05




EM-06



EM-07



EM-08




EM-09



EM-10



EM-11



EM-12

RF-112
RHINOZ
STUCCO FLEX



Các bước thi công	Sản phẩm	Dụng cụ	Số lớp	Thời gian chờ khô giữa các lớp	Định mức
1. Lớp lót	RF143 Sơn lót	Chổi, lu	1	15-30 phút	15-30m ² /L, Tùy thuộc vào bề mặt
2. Lớp sơn hiệu ứng	RF112 Sơn hiệu ứng Stucco Flex	Máy phun	1	24 giờ	1.2-2.4 kg/m ² Tùy thuộc vào hiệu ứng
3. Sơn	RF188 Sơn Hiệu ứng Exotic Aqua Hybrid hoặc Exotic Aqua Matte	Lu/chổi	2	1-2 giờ	30-40 m ² /gal/lớp, dày 100 micron

*Màu thực tế có thể khác so với ảnh hoặc bản in do độ phân giải màn hình và quá trình in.



RF-143 RHINOZ
Primer Bonding

Sơn lót tăng bám dính và cường độ cho bề mặt, ngăn ngừa bong tróc, mùi nhẹ, phù hợp cho bề mặt thi công mới và cũ



RF-112 RHINOZ
Stucco Flex

Sơn hiệu ứng Stucco acrylic dùng để phun trang trí, tạo hiệu ứng đá tự nhiên, dùng trong nhà và ngoài trời, có độ đàn hồi và độ bền cao, có khả năng che phủ vết nứt.



RF-187 RHINOZ
Exotic Aqua Hybrid

Semi-gloss water-based acrylic paint



RF-188 RHINOZ
Exotic Aqua Matte

Sơn acrylic gốc nước hiệu ứng bóng mờ



Blue Label Company Limited
48/58 Moo 1, Ekachai Road, Kokkrabue Subdistrict,
Mueang District, Samut Sakhon Province 74000
TEL: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com



RHINOZ



bluelabel.innovation

@bluelabel

